

第1回 釧路総合振興局  
二級水系既存ダムの洪水調節機能強化に係る協議の場

日時：令和2年3月23日

場所：書面開催

議 事 次 第

1 開会

2 議題

- (1) 設置の目的等について
- (2) 既存ダムの洪水調節機能強化に向けた基本方針について
- (3) スケジュールについて

3 その他

4 閉会

○配布資料

- 資料1 規約
- 資料2 既存ダムの洪水調節機能強化に向けた検討会議資料(抜粋)
- 資料3 釧路総合振興局における検証対象ダム
- 資料4 スケジュール

釧路総合振興局 二級水系既存ダムの洪水調節機能強化に係る協議の場  
規約

(名称)

第1条 本会は、釧路総合振興局 二級水系既存ダムの洪水調節機能強化に係る協議の場（以下「協議の場」という。）と称する。

(目的)

第2条 協議の場は、既存ダムの洪水調節機能強化に向けた基本方針（令和元年12月12日 既存ダムの洪水調節機能強化に向けた検討会議）に基づき、別表1に掲げる釧路総合振興局管内二級水系のダムにおいて、河川管理者、ダム管理者及び関係利水者（ダムに権利を有する者を言う。以下同じ。）との間において、既存ダムの洪水調節機能強化を図るために必要な協議を行うことを目的とする。

(協議の場の構成)

第3条 協議の場は、別表2に掲げる河川管理者、ダム管理者、関係利水者及び関係行政機関で構成する。

- 2 協議の場には議長を置き、釧路総合振興局釧路建設管理部長をもってこれに充てる。
- 3 議長は、協議の場の事務を掌理する。
- 4 協議の場には、必要に応じ分科会又は専門部会を設けることができる。

(協議事項)

第4条 協議の場は、第2条の目的を達成するため、次の事項を協議する。

- (1) 治水協定の締結に係る事項
- (2) 工程表の作成に係る事項
- (3) その他

(会議の公開)

第5条 協議の場は、原則として公開とする。

(協議の場資料等の公表)

第6条 協議の場に提出された資料等については速やかに公表するものとする。ただし、個人情報等で公表することが適切でない資料等については、各会議の了解を得て公表しないものとする。

- 2 協議の場の議事については、事務局が議事録を作成する。

(事務局)

第7条 協議の場の事務を行うため、事務局を置く。

2 事務局は、釧路総合振興局釧路建設管理部に置く。

3 事務局の運営に関し、必要な事項は議長が別に定める。

(規約の改正)

第8条 議長は、本規約を改正する必要があると認めるときは、構成員の同意を得てこれを行うことができる。

(雑則)

第9条 この規約に定めるもののほか、協議の場の運営に関し必要な事項は、議長が協議の場に諮って定める。

(附則)

第10条 本規約は、令和2年3月23日から施行する。

別表 1

釧路総合振興局 既存ダムの洪水調節機能強化に係る協議の場 対象ダム

庶路川水系 庶路ダム

別表 2

釧路総合振興局 既存ダムの洪水調節機能強化に係る協議の場 構成員名簿

釧路総合振興局釧路建設管理部
釧路白糠工業用水道企業団

## 既存ダムの洪水調節機能強化に向けた検討会議の開催について

令和元年11月26日  
内閣総理大臣決裁

1. 水害の激甚化等を踏まえ、ダムによる洪水調節機能の早期の強化に向け、関係行政機関の緊密な連携の下、総合的な検討を行うため、既存ダムの洪水調節機能強化に向けた検討会議（以下「会議」という。）を開催する。
2. 会議の構成は、次のとおりとする。ただし、議長は、必要があると認めるときは、関係者の出席を求めることができる。

議長	内閣総理大臣補佐官（国土強靱化及び復興等の社会資本整備、地方創生、健康・医療に関する成長戦略並びに科学技術イノベーション政策担当）
議長代理	内閣官房副長官補（内政担当）
副議長	国土交通省水管理・国土保全局長
構成員	内閣官房内閣審議官（内閣官房副長官補付） 厚生労働省医薬・生活衛生局長 農林水産省農村振興局長 経済産業省地域経済産業グループ長 資源エネルギー庁長官 気象庁長官
オブザーバー	内閣府政策統括官（防災担当）

3. 会議の下に幹事会を開催する。幹事会の構成員は、関係行政機関の職員で議長の指定する官職にある者とする。
4. 会議及び幹事会の庶務は、国土交通省の協力を得て、内閣官房において処理する。
5. 前各項に定めるもののほか、会議の運営に関する事項その他必要な事項は、議長が定める。

## 既存ダムの洪水調節機能の強化に向けた基本方針

〔令和元年12月12日〕  
既存ダムの洪水調節機能強化に向けた検討会議

ダムによる洪水調節は、下流の全川にわたって水位を低下させ、堤防の決壊リスクを低減するとともに、内水被害や支川のバックウォーターの影響を軽減するものであり、有効な治水対策として位置付けられる。

現在稼働しているダムは1460箇所、約180億 $m^3$ の有効貯水容量を有するが、水力発電、農業用水等の多目的で整備されていることから、洪水調節のための貯水容量は約3割(約54億 $m^3$ )にとどまっている。

先般の台風第19号等を踏まえ、水害の激甚化、治水対策の緊要性、ダム整備の地理的な制約等を勘案し、緊急時において既存ダムの有効貯水容量を洪水調節に最大限活用できるよう、関係省庁の密接な連携の下、速やかに必要な措置を講じることとし、既存ダムの洪水調節機能の強化に向けた基本的な方針として、本基本方針を定める。

本基本方針に基づき、全ての既存ダムを対象に検証しつつ、以下の施策について早急に検討を行い、国管理の一級水系(ダムが存する98水系。以下同じ。)について、令和2年の出水期から新たな運用を開始するとともに、都道府県管理の二級水系についても、令和2年度より一級水系の取組を都道府県に展開し、緊要性等に応じて順次実行していくこととする。

### (1) 治水協定の締結

河川管理者である国土交通省(地方整備局等)と全てのダム管理者及び関係利水者(ダムに権利を有する者を言う。以下同じ。)との間において、水系毎の協議の場を設け、ダム管理者及び関係利水者の理解を得て、以下の内容を含む治水協定について、令和2年5月までに、一級水系を対象に、水系毎に締結する。国土交通省(地方整備局等)は、本治水協定に基づき、ダム管理者と連携して、水系毎にダムの統一的な運用を図る。

二級水系についても、国と地方の協議等を通じて、順次、水系毎の治水協定の締結を推進する。

洪水調節に利用可能な利水容量や貯水位運用等については、ダム構造、ダム管理者の体制、関係土地改良区への影響等の水利用の状況等を考慮する。

#### <治水協定の主な内容>

##### ○洪水調節機能強化の基本方針

- ・水害発生が予想される際における洪水調節容量と洪水調節に利用可能な利水容量(洪水調節可能容量)

- ・時期ごとの貯水位運用の考え方
- 事前放流の実施方針
  - ・事前放流の実施判断の条件(降雨量等)
  - ・事前放流の量(水位低下量)の考え方
- 緊急時の連絡体制
  - ・河川管理者、ダム管理者、関係利水者及び関係地方公共団体の間で、洪水中でも即時・直接に連絡を取れる体制の構築
- 情報共有のあり方
  - ・河川管理者、ダム管理者、関係利水者及び関係地方公共団体の間で、共有する情報(降雨予測、ダムの水位・流入量・放流量、下流河川の水位、避難に係る発令状況等)及びその共有方法
- 事前放流等により深刻な水不足が生じないようにするための措置がある場合にはその内容(水系内での弾力的な水の融通方法等)
- 洪水調節機能の強化のための施設改良が必要な場合の対応

(2) 河川管理者とダム管理者との間の情報網の整備

上記の治水協定に基づき、緊急時対応に必要な各ダムの水位や流入量・放流量などの防災情報等のリアルタイムデータを河川管理者である国土交通省(地方整備局等)に集約し、適宜関係者間で共有して、(3)の事前放流等に関するガイドラインと新たな操作規程が実効的に運用できるよう、情報網を整備する。

(3) 事前放流等に関するガイドラインの整備と操作規程等への反映

国土交通省において、事前放流の実施にあたっての基本的事項を定める事前放流等に関するガイドラインを、令和2年4月までに策定する。

本ガイドラインに従い、各ダムの施設能力や情報共有状況等に応じて、速やかに、事前放流の操作方法等を全ての既存ダムの操作規程等に反映する。施設能力の向上に資する施設改良等を行う場合には、これに応じて、操作規程等を見直す。また、操作規程等の内容については、必要に応じて、下流関係者への事前説明を行う。

<ガイドラインの主な内容>

- 基準等の設定方法
  - ・事前放流の開始基準
  - ・事前放流による水位低下量
  - ・事前放流時の最大放流量
  - ・事前放流の中断基準
- 事前放流後に水位が回復しなかった場合の対応
- 適切に事前放流操作を行うためのダム管理体制の確保
- 施設改良が必要な場合の対応

(4) 工程表の作成

既存ダムの利水容量の洪水調節への最大限の活用を可能とするため、令和2年6月までに、ソフト対策及びハード対策を有効に組み合わせた工程表を、一級水系を対象に、水系毎に作成する。本工程表に基づき、必要な措置を講じる。

二級水系についても、国と地方の協議等を通じて、順次、水系毎の工程表の作成を推進する。

(5) 予測精度向上等に向けた技術・システム開発

全ての既存ダムを最大限活用して有効な洪水調節が可能となるよう、ダム周辺の気象予測と配信される降雨予測等を利用した水系全体における長時間先のダム流入量及び下流河川の水位状況等の予測の精度向上等に向けて、技術・システム開発を行う。

また、気象予報に係る技術開発体制の強化・システム高度化等を図り、上記のダム流入量及び下流河川の水位状況等の予測の精度向上に不可欠となる気象予測の持続的な精度向上等に向けた取組を進める。

# ダムの活用について


国土交通省 水管理・国土保全局

令和元年11月26日


# 令和元年台風第19号におけるダムの防災操作の状況

- 令和元年台風第19号において、国土交通省所管ダムでは、146ダムで洪水調節を実施し、下流域の浸水被害の軽減を図ったところ。(このうち33ダムで事前放流を実施)
- 一方で、そのうち6ダムについては、洪水調節容量を使い切る見込みとなり、ダムへの流入量と放流量を同程度とする異常洪水時防災操作へ移行。


## 異常洪水時防災操作実施ダム位置図

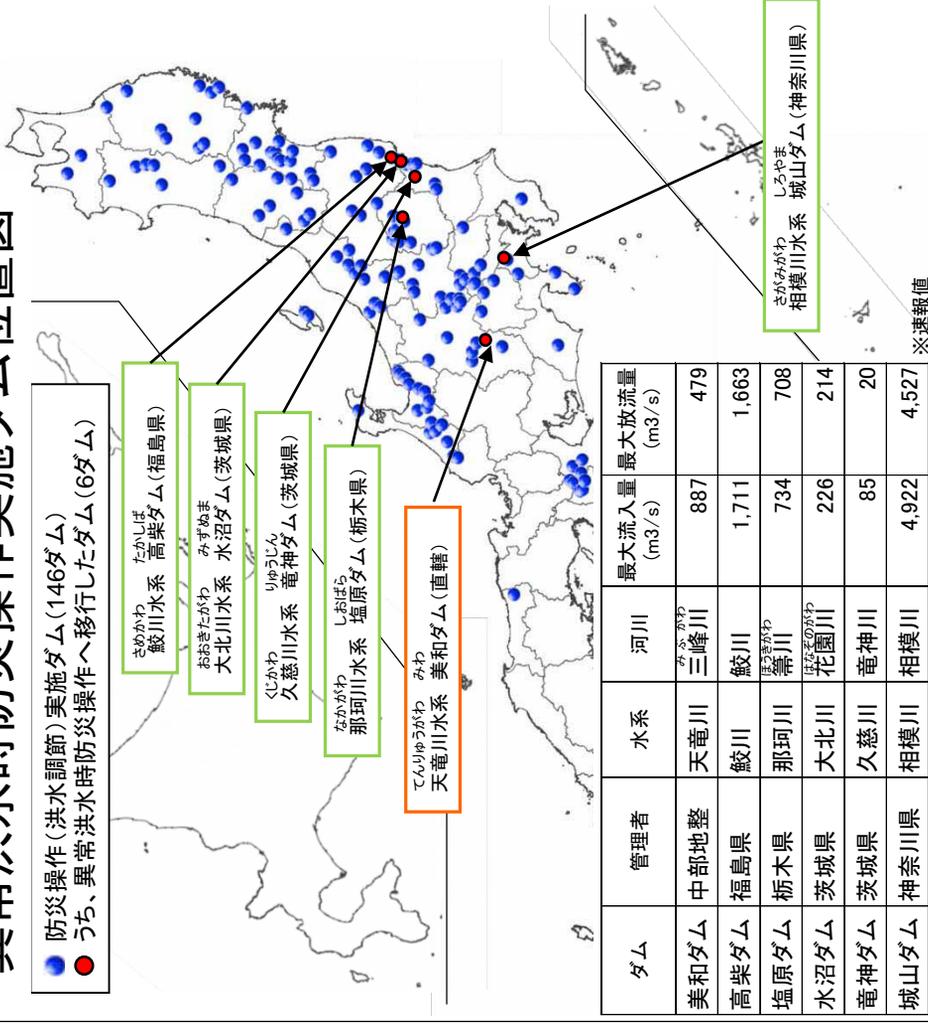

## 通常の防災操作

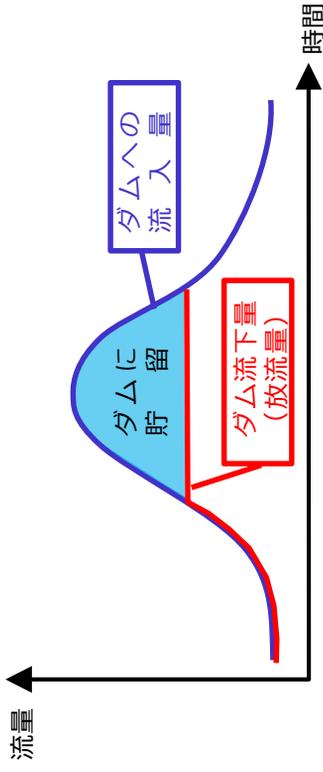

## 異常洪水時防災操作

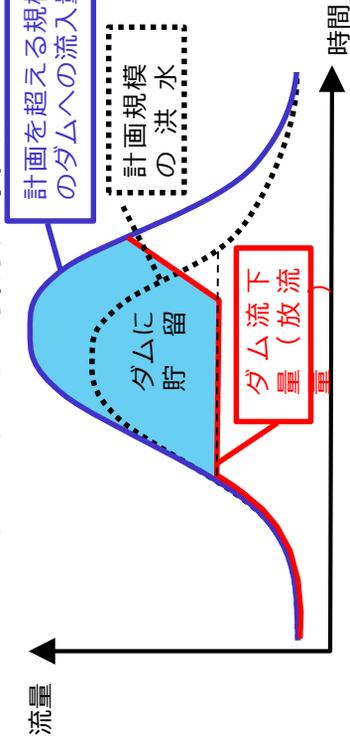

※異常洪水時防災操作とは

計画を超える規模の出水によりダムの洪水調節容量を使い切る可能性が生じた場合、放流量を徐々に増加させ、流入量と同程度を放流する操作

# ダムの活用


○ダムによる洪水調節は、下流の全川にわたって水位を低下させ、堤防の決壊リスクを低減するのに加え、内水被害や支川のバックウオーターの影響も軽減

○ダムによる洪水調節機能の強化は有効な治水対策の一つ


## ①ソフト対策による洪水調節機能の強化

- ・利水容量の洪水調節への活用
- ・緊急時における道府県管理ダムや利水ダムを含めた統合運用・事前放流

※利水者や道府県の協力が必要  
 ※放流施設の新設や改造等が必要な場合あり

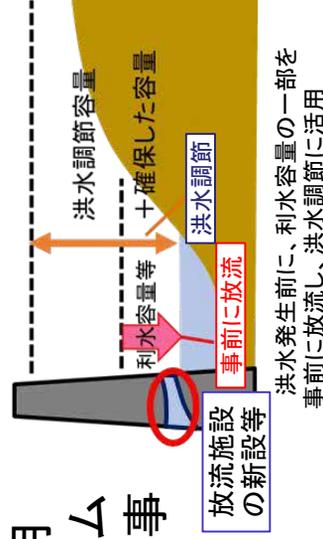

**多目的ダム**  
 (治水および利水の目的を持つダム)



**利水ダム**  
 (利水の目的のみを持つダム)



※利水：発電、農業、上水、工業等

## ダムによる洪水調節のイメージ

ダムは洪水を貯留することで下流への流量を低減



## ②ハード対策による洪水調節機能の強化

- ・ダムの早期整備
- ・かさ上げ等のダム再生の実施



※ダムの新設には30～50年の期間が必要  
 ※良好なダムサイト(ダム本体を造れる場所)には限界あり



全国のダム(1460ダム)による洪水調節機能の早期の強化に向け、水系毎に、ハード対策とソフト対策を一体として、効率的・効果的に取組むことが必要。

# 水系毎の国土交通省所管ダム(多目的ダム)の容量の合計

1級水系における国土交通省所管ダムの有効貯水容量の合計

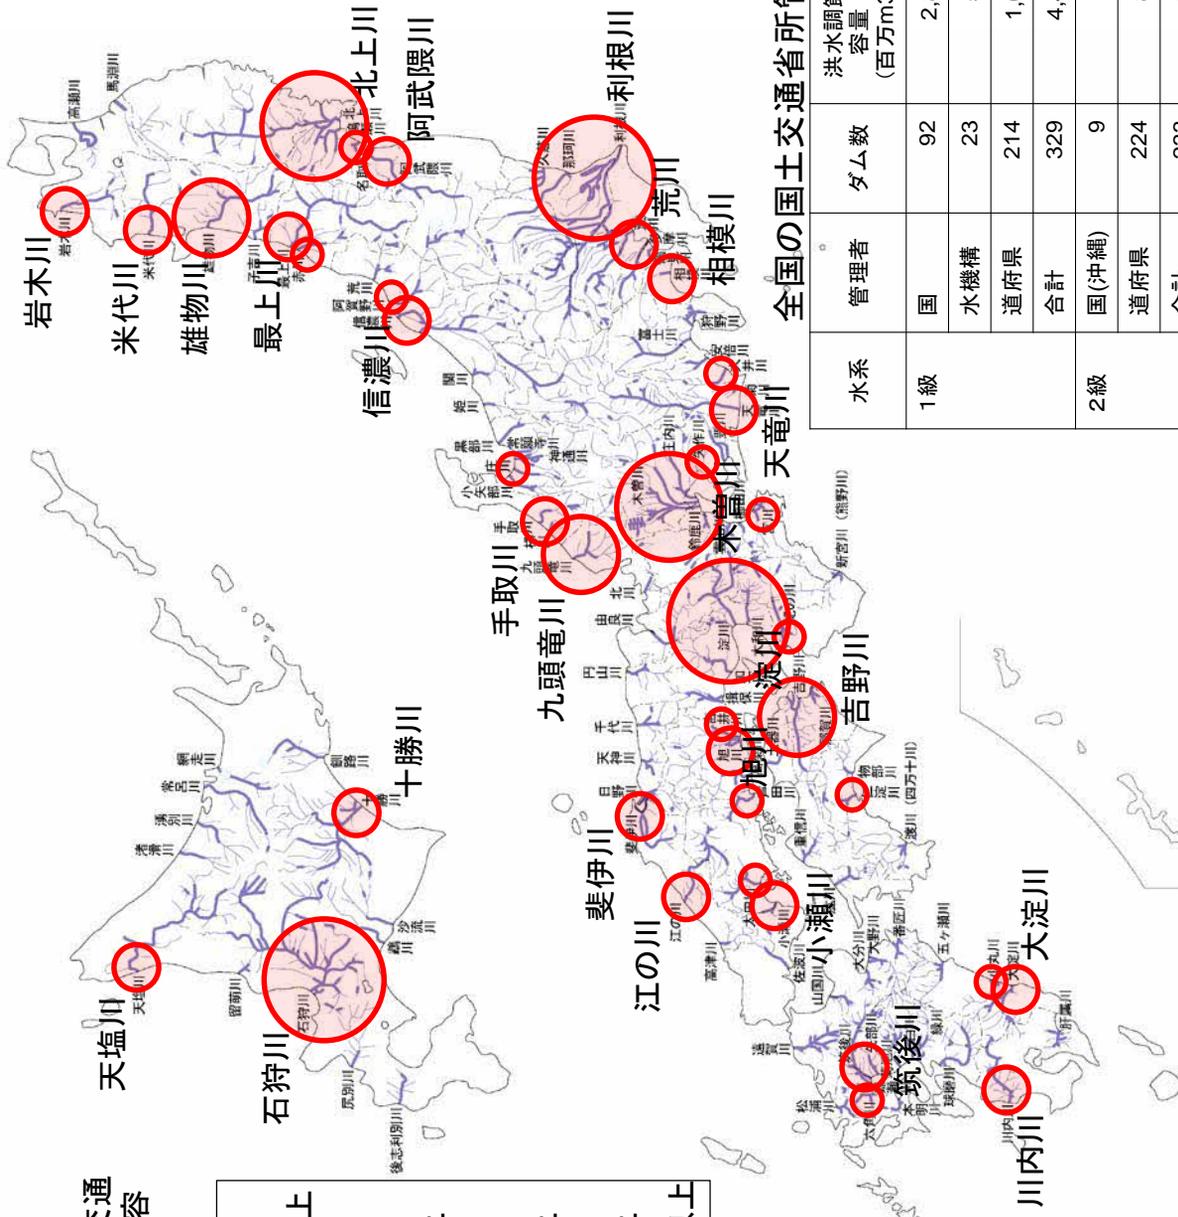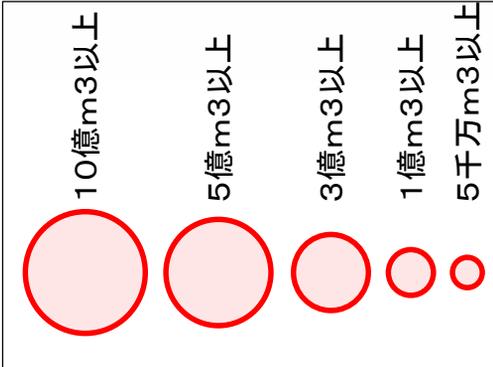

全国の国土交通省所管ダムの容量

水系	管理者	ダム数	洪水調節容量 (百万m <sup>3</sup> )	利水容量 (百万m <sup>3</sup> )	有効貯水容量 (百万m <sup>3</sup> )
1級	国	92	2,837	2,713	5,550
	水機構	23	599	1,172	1,771
	道府県	214	1,059	994	2,053
	合計	329	4,495	4,879	9,374
2級	国(沖縄)	9	26	105	131
	道府県	224	873	882	1,755
	合計	233	899	987	1886
	合計	562	5,394	5,866	11,260

※ 治水専用ダムを含む。 ※国(沖縄)は、沖縄振興特別措置法第七条に基づき国土交通大臣が管理するもの



# ソフト対策：既設ダムの運用方法の改善

○利水者の協力のもと、洪水が予測された際に、多目的ダム及び利水ダムの利水容量を事前に放流し、洪水調節に活用。

○関係省庁による検討・実施体制を構築し、更なる推進を図る。

## ● 利水容量の洪水調節への活用

①多目的ダムの事前の放流（河川管理者が利水者の協力のもとに実施）

道府県管理ダムを含めた総点検を行い、施設改造が不要なダムで推進施設改造等が必要な場合は治水効果の高いものから順次実施

（参考）多目的ダムの利水容量を恒久的に買い取った例もあるが、緊急時に限って事前放流を求めるとも可能

※国交省所管ダムのうち54ダムで  
実施体制確保済み

②利水ダムの事前の放流（利水ダム管理者が河川管理者と協議のうえ実施）

一定規模以上かつ洪水吐ゲート等を有し、効果が見込まれるダムを優先的に実施

（参考）河川法52条：洪水による災害の防除又は軽減のため、緊急の必要があるときは、河川管理者がダムの設置者に対し、必要な措置をとるよう指示することができることを規定したもの  
※新河川法制定（昭和39年）以来、発動実績なし


※利水ダムのうち7ダムで  
実施体制確保済み

● 緊急時における道府県管理ダムを含めた統合運用・事前の放流


降雨予測等の精度向上を踏まえ、操作規則を見直し、道府県管理ダム、利水ダムを含め、水系でダムの機能の最大限活用

## ①多目的ダムの事前の放流

放流設備の改良を効果が高いものから順次実施

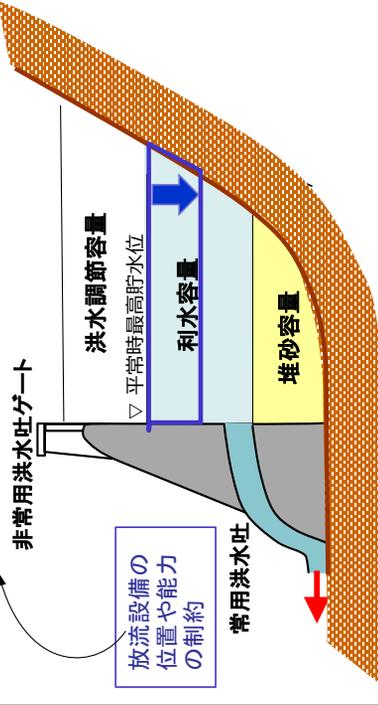

## ②利水ダムの事前の放流

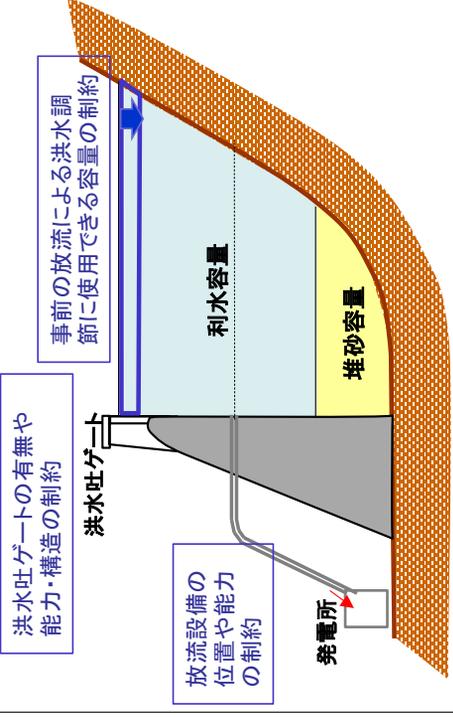




## (参考) 予備放流と事前放流

○ 洪水が予測される場合、事前にダムに貯水を放流し、水位を下げる。

### 【予備放流】

建設時の費用負担に基づき、通常時は利水用途に使い、洪水時は治水用途に義務的に使うこととしている容量から、洪水前に貯留水を放流して水位を低下。


※河川法に基づき操作規則に位置づけている。

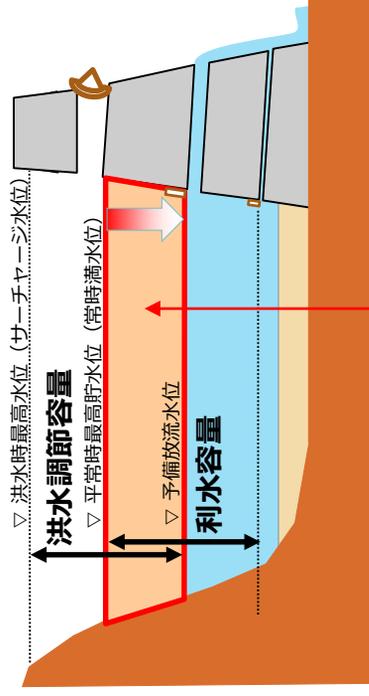

洪水調節容量と利水容量を兼ねる容量を使用

### 【事前放流】

建設段階で河川管理者は費用を負担していないものの、利水者の協力（了解）がある場合に、対価なしで利水容量の一部を治水用途に使わせてもらい、洪水前こそ貯留水を放流して水位を低下。

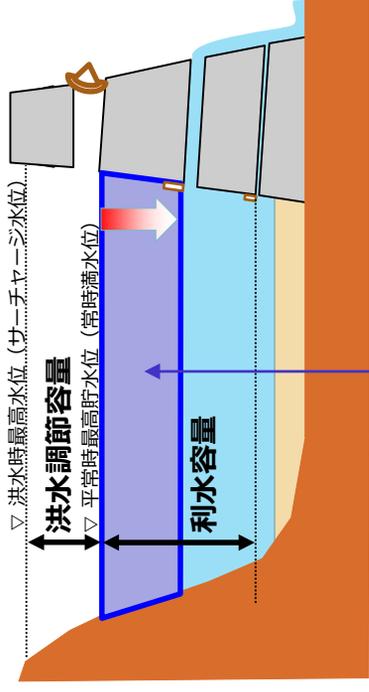

利水容量を一時的に使用

釧路総合振興局 二級水系既存ダムの洪水調節機能強化に係る協議の場  
検討対象ダム

ダム名 (ふりがな)		水系名	河川名	ダム管理者
庶路	しよろ	庶路川	庶路川	北海道(建設部)

釧路総合振興局 二級水系既存ダムの洪水調節機能に係る協議の場  
スケジュール

○第1回協議の場 3月

- ・関係者に基本方針等の周知

その後、

- ・対象ダムの構造条件の確認
- ・対象ダムの優先度等の仕分け
- ・事前放流実施条件、量の設定

○第2回協議の場 5月目途

- ・治水協定の締結

その後、

- ・多目的ダムは実施要領の作成、利水ダムは操作規程の変更及び実施要領の作成の手続き
- ・緊急時の連絡体制の構築

○第3回協議の場 7月目途

- ・工程表の作成

○令和2年8月から新たな運用を開始